



## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- **Control VISIOTRONIC-TOUCH:** Panel táctil de control (muestra textos y gráficos) funcionamiento con un solo botón, codificación de colores e indicador remanente de ciclo
- **App SmartConnect:** controlar el funcionamiento del lavavajillas con tecnología inteligente: estado y mensajes, uso y costes de funcionamiento, higiene y servicio
- **Gestión de recursos SENSO-ACTIVE:** Mide constantemente la calidad del agua de lavado y regula al mínimo la cantidad necesaria para el ciclo de aclarado, para garantizar un resultado del lavado higiénico
- **Almacenamiento de energía en forma de aire residual:** La capota completamente hermética en los 4 lados mantiene el vapor y la energía dentro del sistema: ahorro de energía de hasta 3 kW por hora; menos humedad en la cocina y mejores condiciones higiénicas
- **Sistema de lavado y aclarado CLIP-IN:** Fácil extracción sin ninguna herramienta
- **GENIUS-X<sup>2</sup> sistema de filtro de precisión:** sistema de filtración avanzado con función de prelavado que reduce el consumo de detergente hasta el 35 %
- **VAPOSTOP (opcional):** evita que el vapor escape de la máquina cuando la capota está abierta
- **Sistema de control de filtros:** evita que funcione sin el tanque del filtro
- **Indicador de nivel de llenado (opcional):** monitoriza el contenido de los depósitos externos y también de los depósitos de reserva integrables
- **EASY-CLEAN concepto:** los distintivos azules en las partes móviles que el usuario debe de sacar para su limpieza están codificados en color azul
- **Thermolabel 71 °C:** El ajuste de temperaturas por defecto, según el DIN europeo, puede ser cambiadas por el operador a un ajuste de termolable superior

## DATOS TÉCNICOS

Duración de los ciclos*	60 / 90 / 180 s y programas especiales
Consumo de agua	2 l/cesta
Capacidad del tanque	23 l
Calentamiento del tanque	2,5 kW
Toma de alimentación	400 / 50 / 3N
Potencia de calentamiento Estándar	6,2 kW
Carga total Estándar	7,1 kW   3 x 16 A
Bomba de lavado	0,7 kW
Tamaño de la cesta	500 x 500 mm
Altura de carga	440 mm
Valor de las emisiones de ruido	63 dB (A)
Peso (bruto / neto)	130 / 110 kg


\* Thermostop garantiza las temperaturas necesarias con agua fría, de acuerdo a los ciclos establecidos ajustándolos adecuadamente.

Para funcionamiento de esquina recomendamos que el lateral derecho de la máquina esté accesible para el servicio. Para la protección de la máquina la dureza del agua no debería exceder los 3°dH, si fuese mayor le recomendamos que use una descalcificación del agua integrada o un sistema de tratamiento de agua HOBART HYDROLINE.

## CONEXIONES

(1) Manguera de desagüe	2.000 mm   ID20/OD25
(2) Manguera de alimentación de agua	2.000 mm   R 3/4"
Caudal requerido	5 l/min
Presión de flujo	0,5 (0,8 con descalcificador) - 10 bar
Max. temp. de suministro de agua	60 °C
(3) Cable eléctrico	2.500 mm
Manguera de alimentación para	
(4) Detergente	2.000 mm
(5) Abrillantador	2.000 mm

## DIMENSIONAMIENTO DE DIBUJO

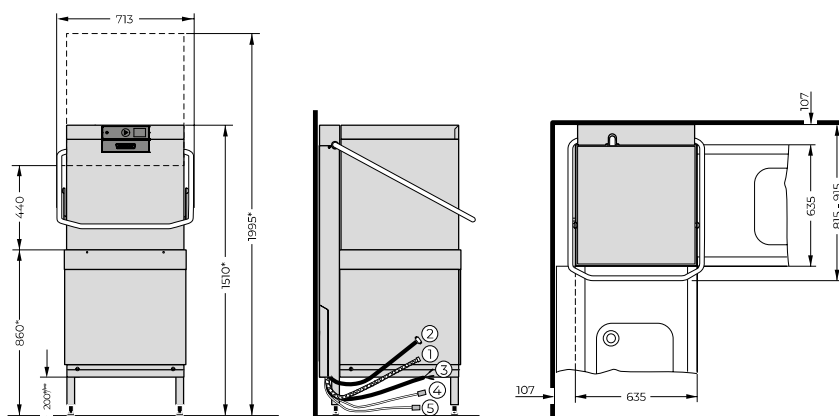

\* 25 mm adjustable feet  
\*\* 137 mm with heat recovery

