



Iverpan/22 LUXE

Armario de fermentación controlada

Características:


- Panel aislante de alta densidad inoxidable en interior y exterior. 
- Puerta de vidrio templado con ventana de visualización y apertura de puerta automática.
- Iluminación led.
- Grupo de frío tropicalizado para alta temperatura ambiente.
- Ventiladores de alta eficiencia EC.
- Refrigerante ecológico y seguro R1234yf (libre de impuestos).
- Evaporadores sobredimensionados para conservar la humedad del producto. 
- Sistema de desescarche automático.
- Control preciso de la temperatura (-3/+40°C) y humedad relativa (40/90%). 

Opcionales:

- Humidificador Frío Ultrasónico

Control COLD STC

- Control digital con pantalla táctil de 7". 
- 150 Programas personalizados con fotografías, calificados en carpetas. 
- Programación sencilla e intuitiva, permitiendo fases configurables por programa (bloqueo, conservación, fermentación, fermentación lenta y dormilón), rampas de fermentación y avisos por programas.
- Arranques temporizados (calendario programable). 
- Permisos de usuarios configurables.
- Importación y exportación de datos mediante USB y conectividad BUS RS 485, Ethernet o Wifi. 

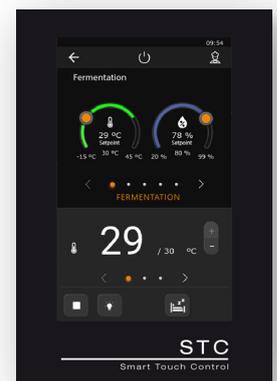

Datos Técnicos (50 Hz):


Tipo	V	A (*)	Fases	kW	Potencia Frigorífica (W)	Fermentación (W)	Refrig.	Kg. Refrig.	Clase Climática
FCX-10	230	8,7	I	1,7	1370	1200	R-1234yF	0,45	5
FCX-20	230	8,7	I	1,7	1370	1200	R-1234yF	0,45	5
FCL-20	230	8,7	I	1,7	1370	1200	R-1234yF	0,45	5
FC-20	230	9,4	I	1,8	1960	1200	R-1234yF	0,55	5
FC-40	230	9,4	I	1,8	1960	1200	R-1234yF	0,55	5
FC-SK	230	9,4	I	1,8	1960	1200	R-1234yF	0,55	5
FC-SR	230	9,4	I	1,8	1960	1200	R-1234yF	0,55	5

Tipo	Aplicación	Capacidad (*)	Carga de masa máxima (kg)	Area de apertura luz puerta. mm x mm	Ventana visualización mm	Distancia entre correderas mm	Peso kg. (Total)	Peso kg. (Sólo cabezal)
FCX-10	Cubetas*	10 (60 x 40)	60	478 x 1604	374 x 234	157	289	93
FCX-20	Bandejas	20 (66 x 46) 20 (60 x 40)	48	478 x 1604	374 x 234	78,5	289	93
FCL-20	Bandejas	20 (80 x 46) 20 (80 x 40)	58	478 x 1604	374 x 234	78,5	309	95
FC-20	Cubetas*	20 (60 x 40)	120	611 x 1604	374 x 234	157	346	111
FC-40	Bandejas	20 (80 x 60) 40 (60 x 40)	76	611 x 1604	374 x 234	78,5	346	111
FC-SK	Bandejeros	1 (80x46) 1 (75x45) 1 (80x40)	69	562 x 1845	374 x 234	-	390	114
FC-SR	Bandejeros	1 (80x60) 2 (60x40)	69	672 x 1845	374 x 234	--	420	122

(*) CUBETA PLÁSTICO 10 L. 60X40X7,5 (COD. 4030009640). Máximo 6 kg. de masa por cubeta (Harina de gran fuerza >250w).


Dimensiones:

	A	B	C	D	H	H1	H2
FCX-10	847	180	600	1481	2187	1837	350
FCX-20	847	180	600	1481	2187	1837	350
FCL-20	987	180	600	1620	2187	1837	350
FC-20	987	180	740	1742	2187	1837	350
FC-40	987	180	740	1742	2187	1837	350
FC-SK	1150	180	740	1925	2315	1965	350
FC-SR	1150	180	850	2035	2315	1965	350

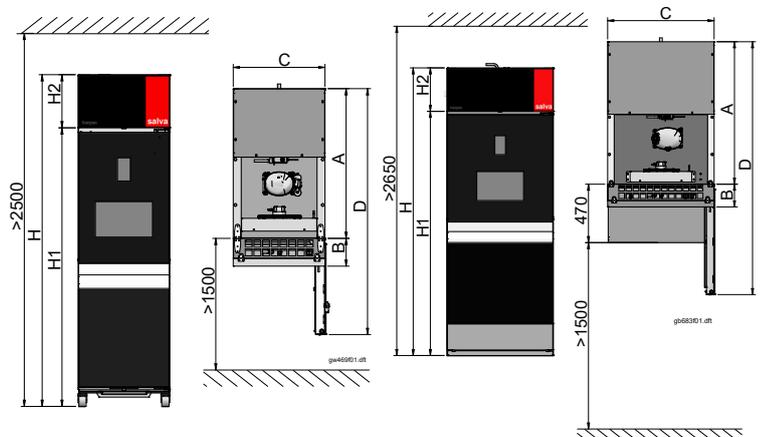

Instalaciones en detalle:

- 1 Conexión eléctrica
- 2 Electroválvula
- 3 Junta racord goma entrada
- 4 Goma entrada de agua de 2 mts.
- 5 Filtro entrada de agua
- 6 Entrada de agua
- 7 Desagüe
- 8 Bandeja recogida de condensados

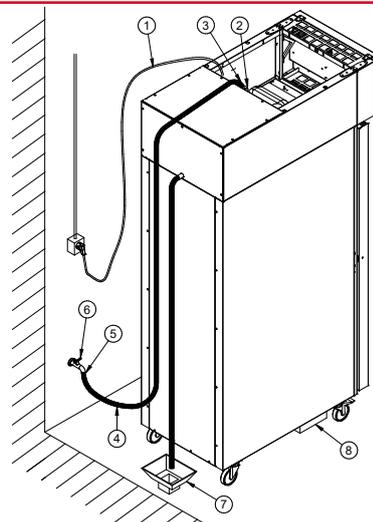

Salva Industrial, S.L.U.

Tel. +34 943 449 300

salva@salva.es

www.salva.es

Essential for bakers